PIPA PVC DAN FITTING SCG

KATALOG PRODUK



SEPTEMBER 2023

SCG merupakan merek semen dan bahan bangunan dibawah naungan Siam Cement Group (SCG), perusahaan terkemuka ASEAN dengan pengalaman lebih dari 100 tahun. Produk kami yang beragam telah dikenal berkualitas tinggi. Bahan bangunan dari SCG telah dipercaya dan dikagumi, terbukti melalui banyaknya penghargaan yang didapatkan dari beragam institusi

PIPA SCG

Pada tahun 1970, Pipa SCG mulai dipasarkan. Sejak saat itu, kami menciptakan dan mengembangkan berbagai produk pipa dan fitting, baik berbahan dasar PVC maupun bahan dasar lain. Dengan tujuan untuk menjadi produsen pipa terbaik di ASEAN, kami meningkatkan kualitas dan keragaman produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen.

Standar “Terbaik di Kelasnya”

BERKUALITAS LEBIH TINGGI

- Kualitas dikontrol oleh ahli di setiap prosesnya, mulai dari bahan baku hingga produk jadi.
- Diproduksi dengan mesin berteknologi tinggi yang berstandar global untuk. menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan.

PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

- Layanan pra dan pasca penjualan dari tim yang profesional.
- Pengiriman cepat ke semua wilayah.

SCAN ME

tsi ISO 9001 www.tsicertification.com

KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-056-IDN

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

KETERSEDIAAN PRODUK YANG MEMADAI

- Kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar se-ASEAN.
- Ragam produk yang banyak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2008 SGS MFC THAILAND

Certification No. TH00/2815

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2008 SGS UKAS QUALITY MANAGEMENT 005

Certification No. TH00/1710.00



RAW MATERIAL PREPARATION



STANDARD CONTROL



QUALITY TESTING

PIPA & FITTING PVC SCG STANDARD

uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) atau produk-produk pipa PVC rigid saat ini digunakan dalam industri konstruksi karena memiliki banyak keistimewaan.

PHYSICAL PROPERTIES

Property	value	Unit
Specific gravity	1,40	g/cm^3
Coefficient of linear expansion	8×10^{-2}	$mm/m.^{\circ}K$
Thermal conductivity	0,15	$W/m.^{\circ}K$
Modulus of elasticity	3000	N/mm^2
Surface resistance	$> 10^{12}$	Ohm



SCG STANDARD

KELAS	PENGGUNAAN	TEKANAN KERJA
AW	Saluran pipa air bersih bertekanan	10 kg/cm^2
D	Saluran pipa air pembuangan	5 kg/cm^2

FEATURES

SCG STANDARD

Produk Pipa PVC SCG diproduksi berdasarkan sertifikasi ISO sehingga menghasilkan pipa yang berkualitas tinggi dan berstandar global.

TAHAN TERHADAP TEKANAN DAN KOMPRESI

Bahan baku yang berkualitas tinggi dengan kerapatan dan kelenturan yang sangat baik sesuai standar industri, membuat pipa PVC SCG tahan terhadap tekanan air didalam pipa dan kompresi diluar pipa.

KEDAP AIR DENGAN NON OKSIDASI, ANTI KARAT, DAN KUAT

Pipa PVC SCG tahan terhadap asam dan alkali, serta sifat kedap air yang dapat mencegah oksidasi yang dapat menyebabkan karat.

BAHAN DASAR ANTI RACUN

Air yang mengalir didalam pipa PVC SCG terjaga kebersihannya, tidak terkontaminasi, tidak berubah warna, dan tidak berbau karena pipa terbuat dari bahan dasar yang anti racun.

RINGAN


Berat Pipa PVC SCG hanya 1/5 dari berat pipa baja galvanis sehingga lebih mudah dibawa dan dipasang.

TAHAN TERHADAP SINAR UV

Komposisi Titanium Dioxide yang tepat membuat Pipa PVC SCG dapat mencegah UV secara efisien sehingga pipa tidak mudah retak atau patah.

.

STANDAR PIPA PVC SCG

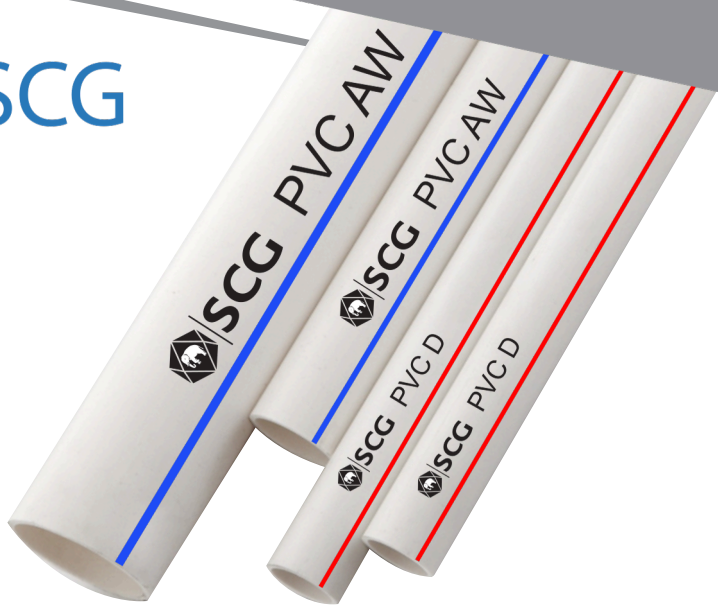

KELAS AW

UNTUK APLIKASI AIR BERSIH BERTEKANAN
kerja hingga 10 kg/cm^2.

KELAS D

UNTUK APLIKASI AIR TERCEMAR DAN AIR BUANGAN
Tekanan kerja mencapai 5 kg/cm^2.

Ukuran	Diameter Luar (OD)	Tebal Dinding (mm.)	
Inch.	mm.	KELAS AW	KELAS D
1/2”	22	1.7	-
3/4”	26	2.1	-
1”	32	2.2	-
1 1/4”	42	2.4	1.5
1 1/2”	48	2.7	1.6
2”	60	2.8	1.7
2 1/2”	76	3.0	1.9
3”	89	3.8	2.0
4”	114	4.8	2.4
5”	140	6.0	3.2
6”	165	7.5	3.5
8”	216	8.5	4.5
10”	267	10.5	5.5
12”	318	12.6	7.5

Keterangan :
- Panjang pipa 4 meter dan 5,8 meter per batang
- Pipa menggunakan sambungan MOF
- Pipa dapat disambungkan dengan sistem solvent cement

STANDAR FITTING PVC SCG

UNTUK APLIKASI AIR BERSIH BERTEKANAN JIS K-6743 (AW)



AW

SOCKET
1/2" - 6"



AW

REDUCING SOCKET
3/4" x 1/2" - 4" x 3"



AW

ELBOW 45°
1/2" - 6"



AW

ELBOW 90°
1/2" - 8"



AW

VAVLE ELBOW 90°
1/2" - 1"



AW

TEE
1/2" - 6"



AW

REDUCING TEE
3/4" x 1/2" - 6" x 4"



AW

FAUCET SOCKET
1/2" - 4"



AW

VALVE SOCKET
1/2" - 4"



AW

FAUCET TEE
1/2" - 1"



AW

FAUCET ELBOW 90°
1/2" - 1"



AW

FAUCET SOCKET WITH METAL INSERT
1/2" - 2"



AW

FAUCET TEE WITH METAL INSERT
1/2" - 3/4"



AW

FAUCET ELBOW WITH METAL INSERT
1/2" - 1"



AW

VALVE SOKET WITH METAL INSERT
1/2"



AW

VALVE TEE WITH METAL INSERT
1/2"



AW

VALVE ELBOW 90° WITH METAL INSERT
1/2"



AW

REDUCING ELBOW 90°
3/4" x 1/2" - 1" x 3/4"



AW

CAP
2-1/2" - 6"



AW

CAP
1/2" - 2"



AW

REDUCING FAUCET
3/4" x 1/2" - 1" x 3/4"



AW

DOUBLE NIPPLE
1/2" - 1"



AW

VALVE PLUG
1/2" - 1"



AW

FAUCET CAP
1/2" - 2"



AW

SOCKET UNION
1/2" - 2"



AW

SOCKET PUSH IN

3/4" - 1"



AW

VALVE SOCKET PUSH IN

3/4"x1/2" - 1"x3/4"



AW

FLANGE

2" - 6"



AW

VALVE SOCKET UNION

3/4"



AW

PIPE CLIP

1/2" - 1"



AW

SADDLE CLIP

1/2" - 4"



AW

3-WAY SIDE TEE

1/2" - 1"



AW

4-WAY SIDE TEE

1/2" - 1"



AW

SOLVENT CEMENT UNION

1/2" - 1"

KEUNGGULAN FITTING SCG UNTUK SISTEM SUPLAI PERAIRAN DAN PERTANIAN



Mudah untuk dibuka dan ditutup

Fitting SCG diproduksi dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi yang memiliki sifat merekat yang sempurna dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap tekanan air yang tinggi dalam fitting dan tekanan dari luar fitting



Variasi Fitting SCG yang lengkap

Fitting SCG tersedia berbagai macam tipe dan ukuran yang dapat memenuhi setiap kebutuhan sistem perpiraan saluran air dan pertanian



Tahan terhadap sinar matahari

Diproduksi dengan komposisi titanium dioksida yang sesuai yang dapat secara efektif menahan sinar ultraviolet sehingga Fitting SCG tidak mudah pecah dan rusak



Memiliki bobot yang ringan dan mudah didapatkan

Fitting SCG memiliki bobot yang ringan dan banyak tersedia di toko-toko bahan bangunan di Indonesia



Air dapat mengalir sempurna tanpa adanya pengendapan

Fitting SCG memiliki permukaan yang halus pada bagian dalam dan luar fitting sehingga air dapat mengalir secara sempurna

BALL VALVE SCG



AW

BALL VALVE

1/2" - 2"



AW

BALL VALVE
(LONG HANDLE)

1/2" - 1"



AW

BALL VALVE-B

2-1/2" - 4"

Ball Valve SCG yang diproduksi dari uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) biasa digunakan untuk sistem suplai perairan dan saluran air untuk pertanian. Ball Valve SCG Memiliki kualitas tinggi yang tahan kelembapan, anti karat dan mampu menahan tekanan air yang tinggi. Ball Valve SCG mudah untuk digunakan dan perawatan berkala.

KEUNGGULAN BALL VALVE SCG



Mudah untuk dibuka dan ditutup
Desain yang inovatif dan diproduksi dengan proses produksi modern, Ball Valve SCG mudah untuk dibuka dan ditutup tanpa menyebabkan adanya kebocoran pada saluran air



Tahan terhadap suhu tinggi maksimal 60° C
Ball Valve SCG dapat digunakan untuk sistem perairan yang memiliki temperatur maksimal 60° C



Diproduksi dari bahan baku berkualitas tinggi
Ball Valve SCG diproduksi dari bahan baku yang berkualitas tinggi tanpa menggunakan bahan baku daur ulang dan berfokus pada kualitas dan kebersihan produk



Tahan terhadap kadar keasaman dan perubahan pH Air
Ball Valve SCG memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keasaman dan perubahan pH air sehingga produk Ball Valve SCG tidak memiliki masalah oksidasi sehingga memiliki usia produk yang lama.



Cocok untuk sistem suplai perairan air bersih dan pertanian
Diproduksi dari PVC berkualitas tinggi dengan desain tekhnologi inovatif, Ball Valve SCG cocok untuk saluran pompa air dan saluran air pertanian

STANDAR FITTING PVC SCG

UNTUK APLIKASI AIR KOTOR & BUANGAN JIS K-6739 (D)



D

SOCKET
1-1/4" - 8"



D

REDUCING SOCKET
1-1/2" x 1-1/4" - 8" x 6"



D

ELBOW 45°
1-1/4" - 8"



D

ELBOW 90°
1-1/4" - 8"



D

TEE
1-1/4" - 8"



D

REDUCING TEE
2" x 1-1/4" - 8" x 6"



D

Y - BRANCH
2" - 6"



D

REDUCING Y - BRANCH
2-1/2" x 1-1/2" - 8" x 6"



D

REDUCING CROSS
Y- BRANCH
3" x 2" - 4" x 2"



D

LARGE RADIUS TEE
2" - 8"



D

REDUCING TY- TEE
2-1/2" x 1-1/2" - 8" x 6"



D

CROSS TY
4"



D

U-TRAP
2"



D

U-TRAP (C/O)
1-1/2" - 3"



D

P-TRAP
2"



D

S-TRAP
2"



D

CLEAN OUT PLUG
(U-TRAP/P-TRAP)
2"



D

DRAIN PLUG
1"



D

CLEAN OUT PLUG
2" - 4"



D

CONCENTRIC
REDUCING BUSH
4"x2" - 6"x4"



D

ECCENTRIC
REDUCING BUSH
2"x1-1/4"




D

CAP
1-1/4" - 8"



J

FLASHING SLEEVE
2" - 4"



D

SHORT FLASHING
SLEEVE
3"

LEM PIPA & FITTING PVC SCG

Lem pipa & fitting pvc SCG memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lem pipa & fitting pvc merek lain. Memiliki komposisi yang intensif, Anda dapat yakin bahwa pipa pvc dan fitting dapat tersambung secara sempurna.

Diproduksi dibawah Thai Industrial Standard (TIS 1032-2534)

PRODUK	ISI / BOX	BERAT / PCS
LEM PIPA & FITTING PVC SCG	20	200 gr
LEM PIPA & FITTING PVC SCG	12	500 gr





PETUNJUK PENGGUNAAN



1. Potong pipa pvc secara melingkar dengan gergaji atau pemotong pipa



2. Ratakan potongan pipa secara halus menggunakan penghalus dengan kemiringan 15°



3. Ukur pipa dengan memasukan pipa ke dalam fitting dan tandai menggunakan pena penanda



4. Bersihkan pipa pvc bagian dalam menggunakan cairan pembersih pipa pvc untuk menghilangkan minyak, debu dan kelembapan



5. Oleskan lem pipa pvc SCG pada bagian dalam fitting dan bagian luar pipa pvc



6. Masukan pipa pvc ke dalam fitting sampai pada bagian yang ditandai sebelumnya dan tahan selama 15 detik



7. Bersihkan sisa-sisa lem pipa pvc SCG dan tunggu hingga kering selama sekitar 10 menit

STANDAR PIPA CONDUIT SCG

Pipa Conduit SCG yang diproduksi dari uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) biasa digunakan untuk konstruksi karena karakteristik pipa conduit SCG yang berkualitas seperti tahan terhadap cuaca dan kelembapan, tidak mudah terbakar, tidak diperlukan banyak perawatan dan bebas karat. Pipa conduit SCG diproduksi berdasarkan standar IEC 61386 yang memastikan pipa conduit SCG memiliki insulasi elektrik yang baik dan mampu menahan tegangan 1,000 VAC atau 1,500 VDC.



PRODUK	DIAMETER LUAR (OD)	PANJANG PIPA
	mm.	m.
PIPA PVC CONDUIT SCG	20	2.9

KEUNGGULAN PIPA CONDUIT SCG

Tahan kebocoran arus listrik
Terbuat dari PVC yang bersifat isolator yang mencegah aliran arus listrik ketika ada kebocoran arus listrik

Tahan api
Diproduksi dengan mengacu pada standar IEC 61386 dengan fitur istimewa yang memungkinkan tidak ada perluasan area terbakar saat kondisi pipa terpapar api

Stok banyak tersedia dengan bobot produk yang ringan
Produk tersebar luas di seluruh kota di Indonesia dengan keunggulan produk tersebut mudah untuk di distribusikan karena produk tersebut mempunyai bobot yang ringan

Tahan terhadap paparan sinar matahari
Mengandung titanium dioksida dengan jumlah yang proporsional untuk melindungi pipa conduit SCG rapuh dan rusak dari paparan sinar matahari

Dapat dilengkungkan hingga 90°
Memiliki fleksibilitas produk yang tinggi yang dapat dilengkungkan hingga 90° dan memiliki daya tahan tinggi terhadap benturan

Tekstur pipa berwarna putih
Memiliki warna putih yang cocok untuk dipadukan dengan interior rumah dan bangunan dan dapat diaplikasikan secara terbuka tanpa memerlukan pengecatan pada pipa conduit SCG

Tersertifikasi IEC/BS
Diproduksi berdasarkan standar IEC 61386 yang merupakan standar internasional

SERTIFIKASI & HASIL UJI



Certificate Of Registration

This is to certify that management system of

PT BERJAYA NAWAPLASTIC INDONESIA

Has been formally assessed by PT TSI Sertifikasi Internasional and found to comply with requirements of

SNI ISO 9001 : 2015

Quality Management System - Requirement

Scope of Certification :

The Manufacture of Plastic Pipes and Fittings

Registration site :

Jl. Tol Jakarta Cikampek KM 37, Blok AA No. 10 A & 11, Kawasan Industri GIIC, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

Original Issued Date	: 28 April 2021	Certification Expiry Date	: 27 April 2024
Certification Issued Date	: 28 April 2022	Reg Number	: QMS210498

Authorized Signature


President Director

PT TSI Sertifikasi Internasional

AD Premier, 16th floor, JL. TB Simatupang No. 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta

To verify the validity of this certificate please scan the barcode above or visit www.tsicertification.com or send Email to : Info@tsicertification.co.id or call : +62 21-74775110

SNI ISO 9001:2015

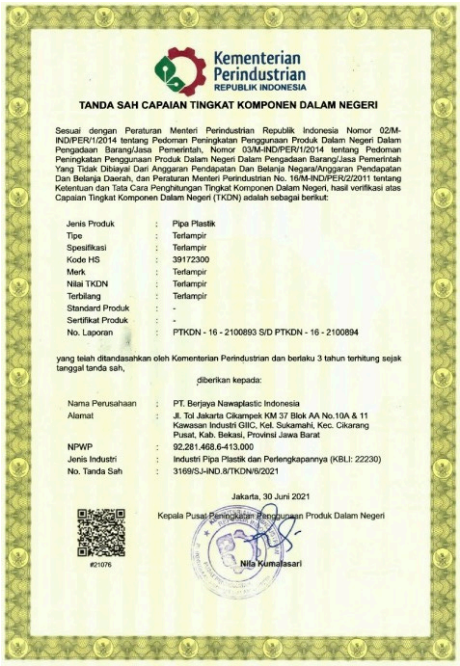

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Pipa Plastik
Tipe	:	Terlampir
Spesifikasi	:	Terlampir
Kode HS	:	39172300
Merk	:	Terlampir
Nilai TKDN	:	Terlampir
Terbilang	:	Terlampir
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	PTKDN - 16 - 2100893 S/D PTKDN - 16 - 2100894

yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:


Nama Perusahaan	:	PT. Berjaya Nawaplastic Indonesia
Alamat	:	Jl. Tol Jakarta Cikampek KM 37 Blok AA No.10A & 11 Kawasan Industri GIIC, Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP	:	92.281.468.6-413.000
Jenis Industri	:	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI: 22230)
No. Tanda Sah	:	3169/SJ-IND.8/TKDN/6/2021

Jakarta, 30 Juni 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Nila Kumalasari

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

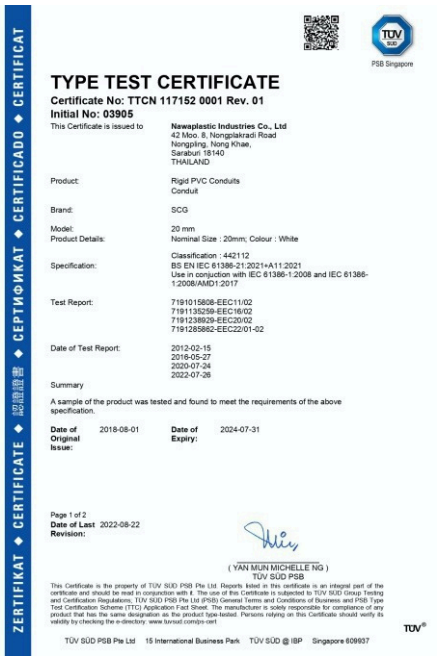

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CEPTФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

PSB Singapore

TYPE TEST CERTIFICATE

Certificate No: TTCN 117152 0001 Rev. 01

Initial No: 03905

This Certificate is issued to: **Nawaplastic Industries Co., Ltd**, 42 Moo. 8, Nongjakkradi Road, Nongpling, Nong Khae, Saraburi 18140, THAILAND

Product: Rigid PVC Conduits, Conduit

Brand: SCG

Model: 20 mm

Product Details: Nominal Size : 20mm; Colour : White

Specification: Classification : 442112; BS EN IEC 61386-21:2021+A11:2021; Use in conjuction with IEC 61386-1:2008 and IEC 61386-1:2008/AMD1:2017

Test Report: 719101580B-EEC11/02; 7191135259-EEC16/02; 7191238929-EEC20/02; 719128586Z-EEC22/01-02

Date of Test Report: 2012-02-15; 2016-05-27; 2020-07-24; 2022-07-26

Summary: A sample of the product was tested and found to meet the requirements of the above specification.

Date of Original Issue: 2018-08-01 **Date of Expiry:** 2024-07-31

Page 1 of 2


Date of Last Revision: 2022-08-22

(YAN MUN MICHELLE NG)
TÜV SÜD PSB

This Certificate is the property of TÜV SÜD PSB Pte Ltd. Reports listed in this certificate is an integral part of the certificate and should be read in conjunction with it. The use of this Certificate is subjected to TÜV SÜD Group Testing and Certification Regulations; TÜV SÜD PSB Pte Ltd (PSB) General Terms and Conditions of Business and PSB Type Test Certification Scheme (TTC) Application Fact Sheet. The manufacturer is solely responsible for compliance of any product that has the same designation as the product type-tested. Persons relying on this Certificate should verify its validity by checking the e-directory: www.tuvsud.com/ps-cert

TÜV SÜD PSB Pte Ltd 15 International Business Park TÜV SÜD @ IBP Singapore 609937

SERTIFIKASI TUV SUD UNTUK PIPA CONDUIT 20 MM SCG

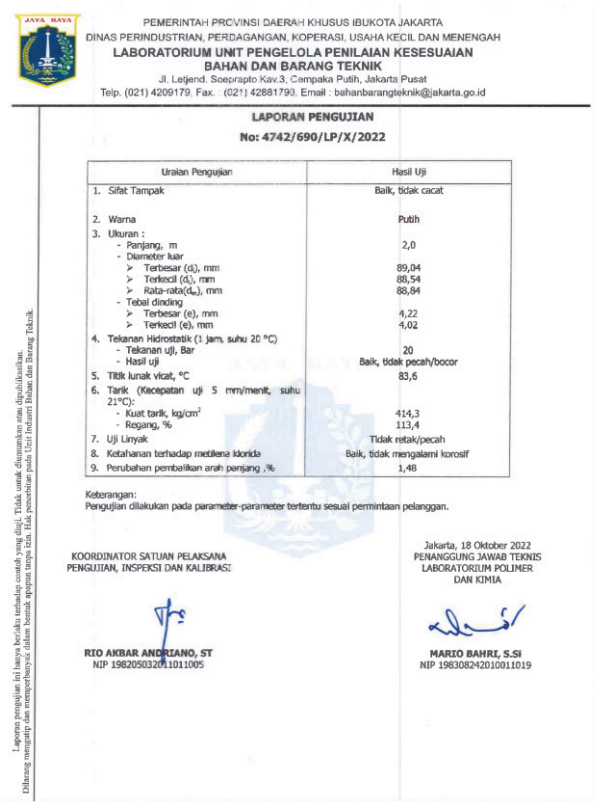

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LABORATORIUM UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK
Jl. Letjend. Soeprapto Kav.3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4209179. Fax. (021) 42881790. Email : bahanbarangteknik@jakarta.go.id

LAPORAN PENGUJIAN
No: 4742/690/LP/X/2022

Uraian Pengujian	Hasil Uji
1. Sifat Tampak	Baik, tidak cacat
2. Warna	Putih
3. Ukuran :	
- Panjang, m	2,0
- Diameter luar	
➢ Terbesar (d_1), mm	89,04
➢ Terkecil (d_1), mm	88,54
➢ Rata-rata(d_m), mm	88,84
- Tebal dinding	
➢ Terbesar (e), mm	4,22
➢ Terkecil (e), mm	4,02
4. Tekanan Hidrostatik (1 jam, suhu 20 °C)	
- Tekanan uji, Bar	20
- Hasil uji	Baik, tidak pecah/bocor
5. Titik lunak vicat, °C	83,6
6. Tarik (Kecepatan uji 5 mm/menit, suhu 21°C):	
- Kuat tarik, kg/cm²	414,3
- Regang, %	113,4
7. Uji Linyak	Tidak retak/pecah
8. Ketahanan terhadap metilena klorida	Baik, tidak mengalami korosif
9. Perubahan pembalikan arah panjang ,%	1,48

Keterangan:
Pengujian dilakukan pada parameter-parameter tertentu sesuai permintaan pelanggan.

KOORDINATOR SATUAN PELAKSANA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN KALIBRASI

RIO AKBAR ANDRIANO, ST
NIP 198205032011011005

Jakarta, 18 Oktober 2022
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS LABORATORIUM POLIMER DAN KIMIA

MARIO BAHRI, S.Si
NIP 198308242010011019

Laporan pengujian ini hanya berlaku terhadap contoh yang diuji. Tidak untuk diumumkan atau diperbanyak. Dilarang mengutip dan memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin. Hak pencetakan pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LABORATORIUM UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK
Jl. Letjend. Soeprapto Kav.3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4209179. Fax. : (021) 42881790. Email : bahanbarangteknik@jakarta.go.id

LAPORAN PENGUJIAN
No: 4742/690/LP/X/2022

DATA PELANGGAN

Nama	:	PT. BERJAYA NAWAPLASTIC INDONESIA
Alamat	:	Jl. Tol Jakarta Cikampek Km. 37 Blok AA No. 10 A & 11 Kawasan Industri GIIC Sukamahi, Cikarang Pusat
Dibuat untuk	:	Internal Dan Eksternal Perusahaan

DATA CONTOH UJI

Nama Contoh Uji	:	Pipa PVC AW
Tipe / Jenis	:	AW Ø 3"
Metode Uji	:	JIS K 6741, *Unplastisized poly(vinyl chloride) PVC-U pipes*
Merk	:	SCG
Kode contoh	:	-
Jumlah	:	Tiga batang
Keadaaan Contoh	:	Baik
Petunjuk Pengambilan Contoh	:	Diterima di Laboratorium
Tanggal diterima	:	23 Agustus 2022
Tanggal diuji	:	03 Oktober 2022


Diterbitkan tanggal 18 Oktober 2022
KEPALA UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

R. IGAN MUHAMMAD FAISAL, AP, MM
NIP 197503131993111001

Laporan pengujian ini hanya berlaku terhadap contoh yang diuji. Tidak untuk diumumkan atau diperbanyak. Dilarang mengutip dan memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin. Hak pencetakan pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

HASIL UJI PIPA PVC SCG AW 3" BERDASARKAN METODE UJI JIS K 6741

Berpengalaman dalam bisnis sistem perpipaan

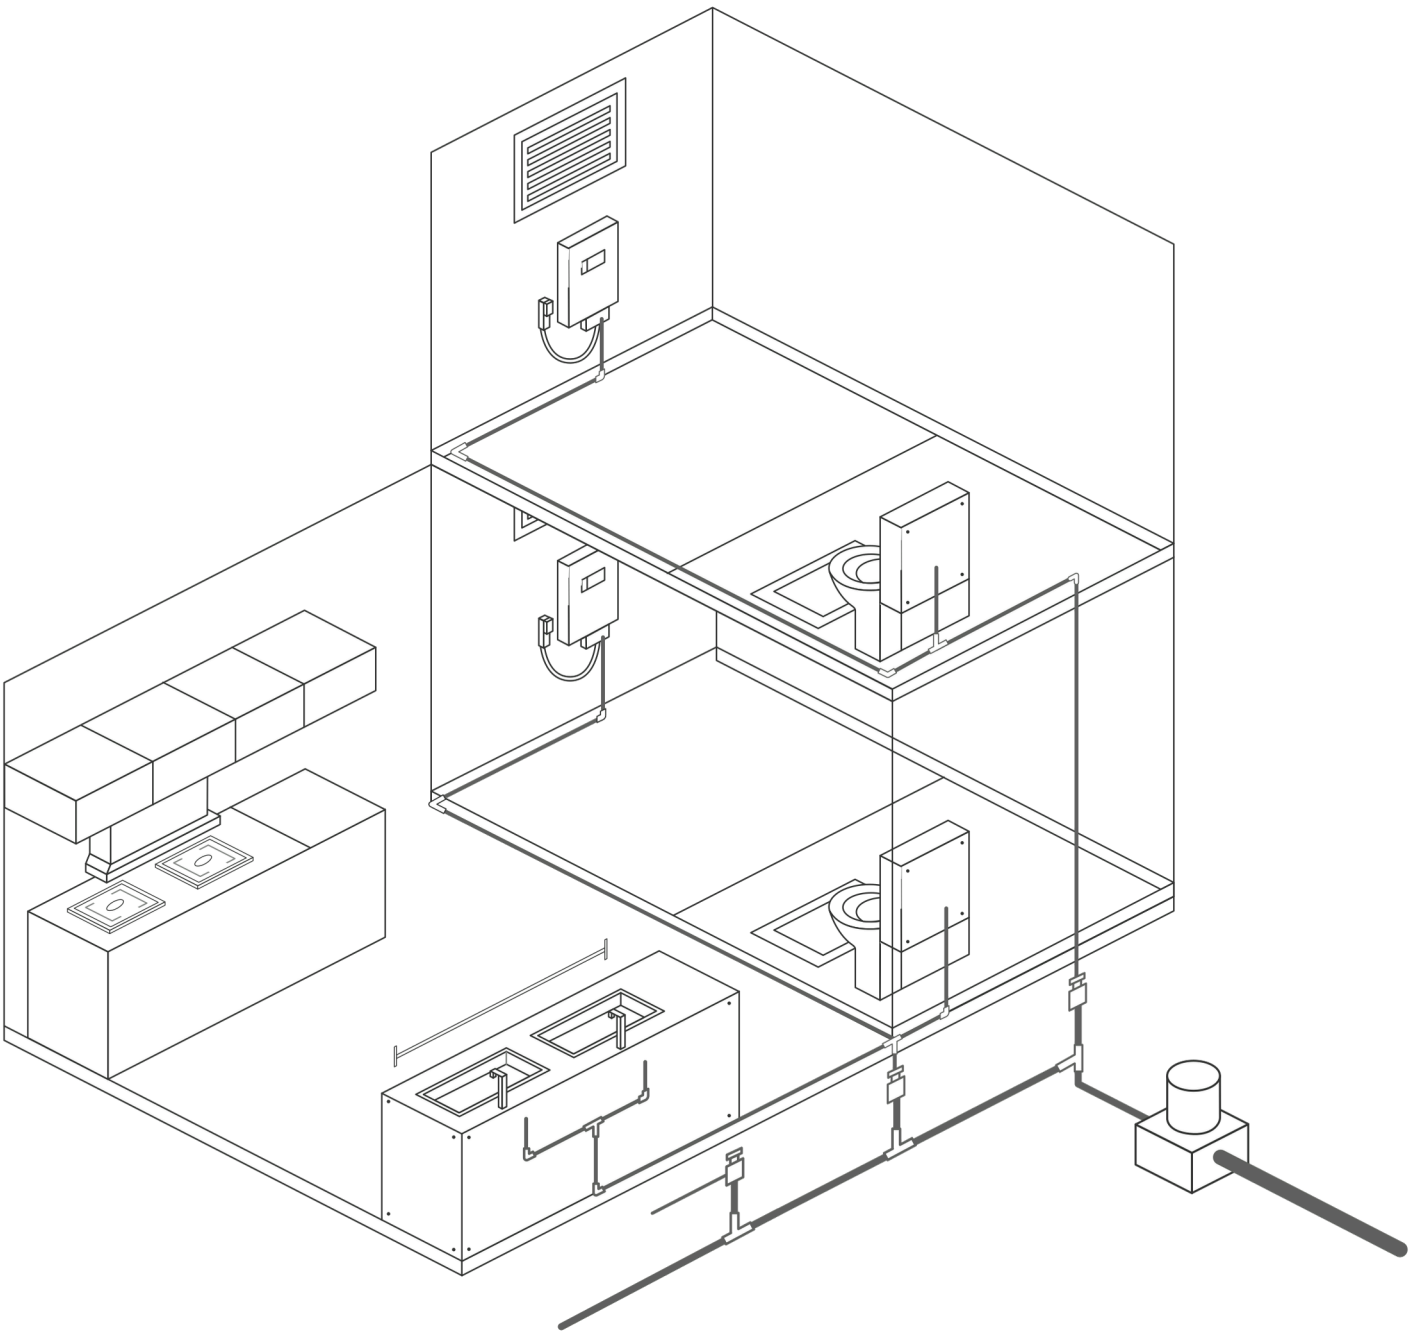

SCG